


Boletería 6.0 F/C



Puerta de acceso
de 0,80 x 2 m con cerradura.

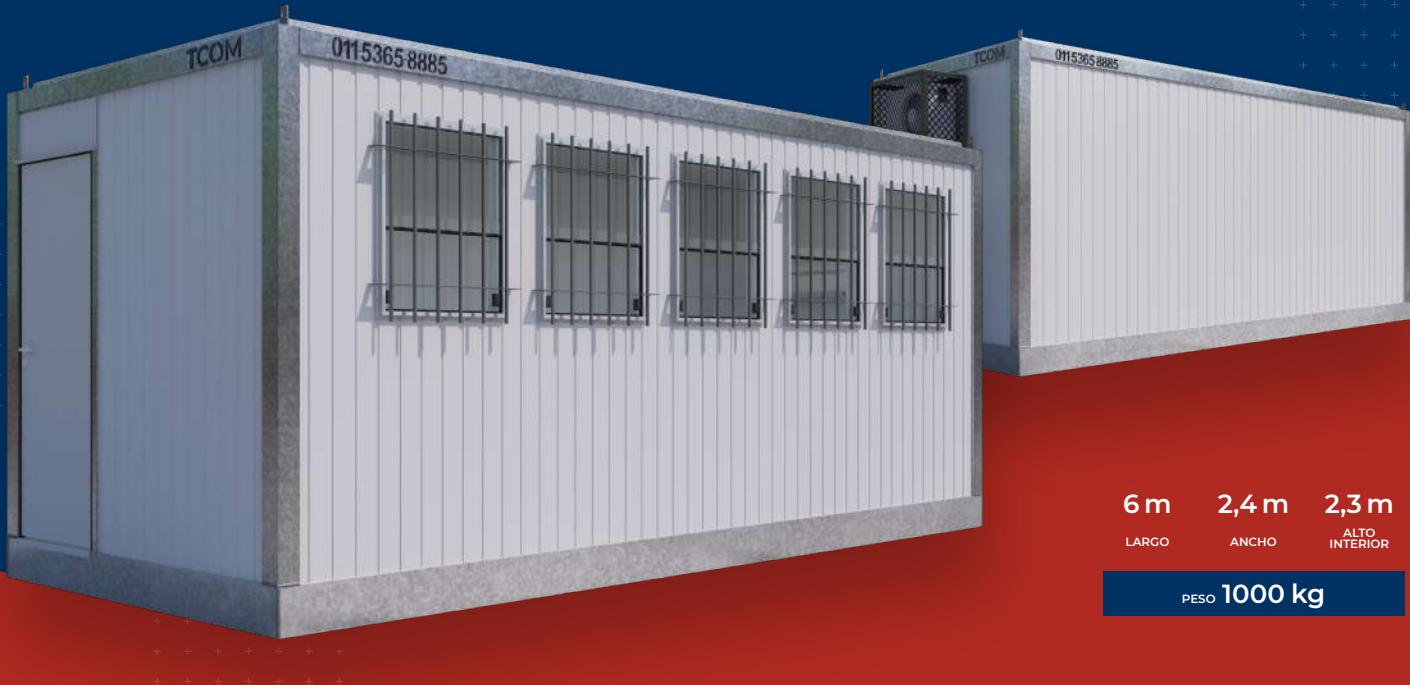

Cinco ventanas guillotina
de 0.8 x 0.9 m con rejas y
estantes de apoyo en interior.



Aire acondicionado split
de 2900 frigorías frío/calor.

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

- Sistema eléctrico 220V a la vista en cablecanal, con circuito independiente.
- Tablero de control equipado con disyuntor y llave térmica.
- Caja de conexión exterior.

ESTRUCTURA

EXTERIOR Paredes en chapa pre-pintada blanca nº 25, techo en chapa galvanizada nº 25.

INTERIOR Chapa prepintada blanca nº 25 en paredes y techo. Piso multilaminado fenólico 18 mm.

AISLACIÓN Poliuretano inyectado de 50 mm en paredes y techo.