



Usos Múltiples 6.0

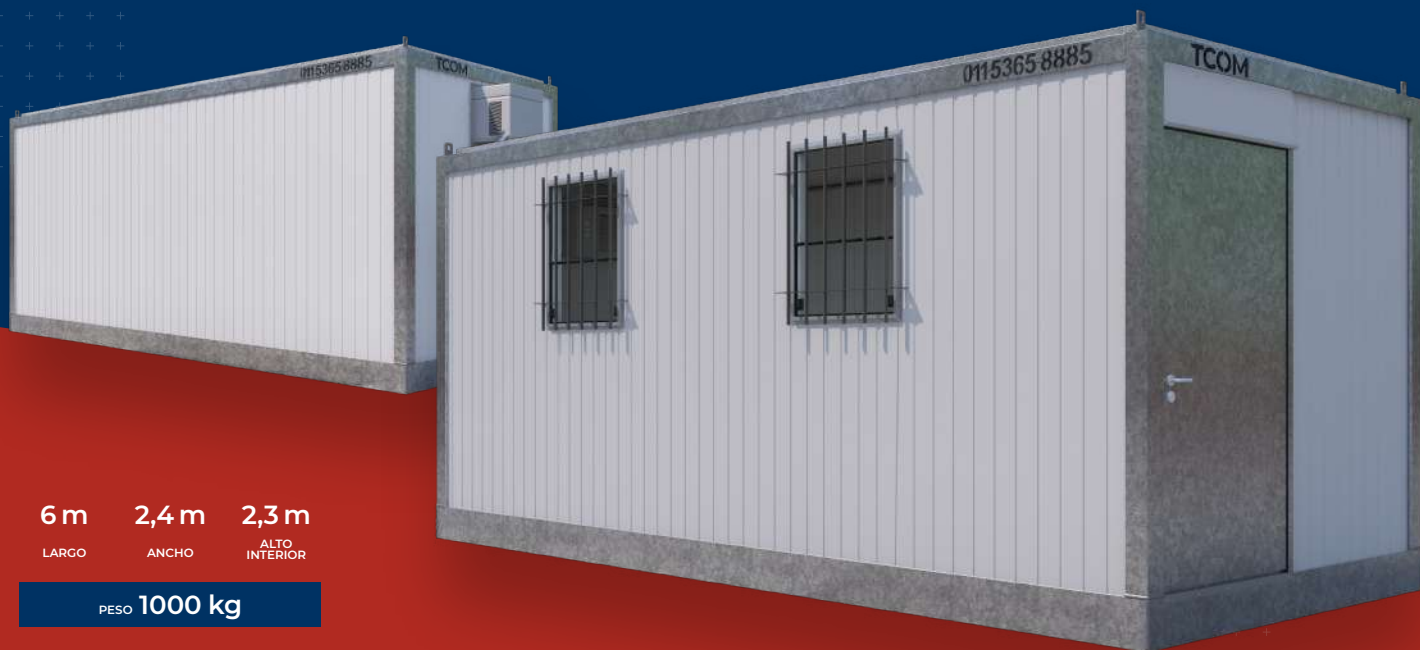

6 m 2,4 m 2,3 m
LARGO ANCHO ALTO INTERIOR

PESO 1000 kg

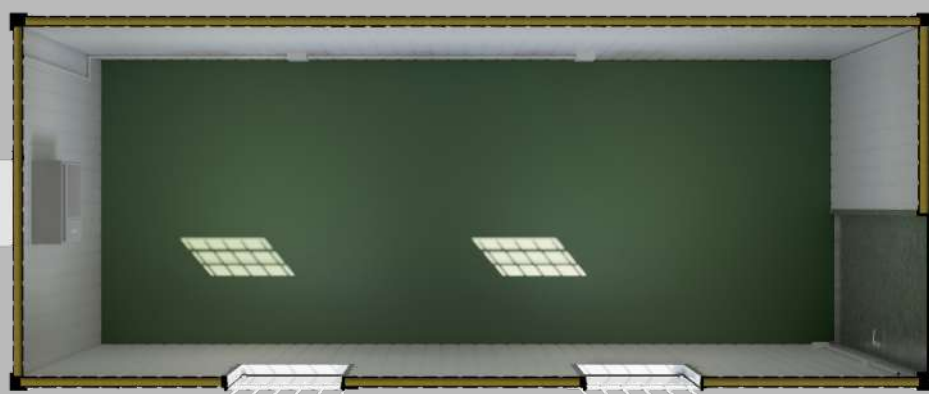

Puerta de acceso de 0,9 x 2 m con cerradura.



Dos ventanas con reja de 0,8 x 0,9 m en frente.



Aire acondicionado compacto de 3000 frigorías frío.

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

- Sistema eléctrico 220V a la vista en cablecanal, con circuito independiente.
- Tablero de control equipado con disyuntor y llave térmica.
- Caja de conexión exterior.

ESTRUCTURA

EXTERIOR Paredes en chapa pre-pintada blanca n° 25, techo en chapa galvanizada n° 25.

INTERIOR Chapa prepintada blanca n° 25 en paredes y techo. Piso multilaminado fenólico 18 mm.

AISLACIÓN Poliuretano inyectado de 50 mm en paredes y techo.